

Overfladeafslibere - BLOHM - RED line S48 - MACH-ID 7529



Overfladeafslibere - BLOHM - RED line S48

MACH-ID 7529

Fabrikat BLOHM

Type RED line S48

YOP 2009



Specifikationer

X - Bevægelse	900 inch
Y - Bevægelser	450 inch
Z - Bevægelse	360 inch
Tabel længde	1200 inch
Bordbredde	400 inch
Tabelbelastning	700
Fodringshastighed X-akse	30.000 mm/min.
Fodringshastighed Z-akse	400 mm/min.
Dimensioner på slibesten	300 x 50 x 76,2 inch

Dimensioner

Længde	125.984 inch
Bredde	122.047 inch
Højde	84.252 inch
Vægt	14336.5 lbs

Bemærk venligst: Oplysningerne på denne side er indhentet efter bedste evne og overbevisning, og fra producenterne, hvor det er muligt. Det er givet i god tro, men dets nøjagtighed kan ikke garanteres. Det vil derfor ikke udgøre en repræsentation eller udgøre kontraktlige vilkår. Vi råder dig til at tjekke alle vitale detaljer!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com


E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal







Overfladeafslibere - BLOHM - RED line S48 - MACH-ID 7529

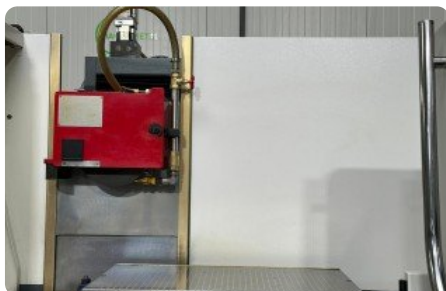

4.0	Einführung	5
4.1	Schliffeys und Bildschirmfunktionen im Grundbild	6
4.1.1	Anzeigen	6
4.1.1.1	Bewegungsrichtungen K-P 36	6
4.2	Einrichtungsfunktionen	7
4.2.1	Einschalten der Maschine	8
4.2.2	Referenzpunkt fahren	9
4.2.2.1	Achsen automatisch in den Referenzpunkt fahren	9
4.2.2.2	Achsen einzeln in den Referenzpunkt fahren	10
4.2.3	Koordinatensysteme	11
4.2.3.1	Maschinen- (MKS) und Werkstück- (WKS)	11
4.2.3.2	Setzen der Sicherheitsposition der Schleifschabe in Y	12
4.2.3.3	Setzen der Belegeposition	13
4.2.4	Werkstück-Nullpunkt und Nullpunkt-Verschiebung	14
4.2.4.1	Nullpunkt-Korrektur	14
4.3	Werkstück für das Schleifen einrichten	15
4.3.1	Schleifdaten definieren	15
4.3.1.1	Abbrichter definieren	15
4.3.1.2	Abbrichter erfassen	15

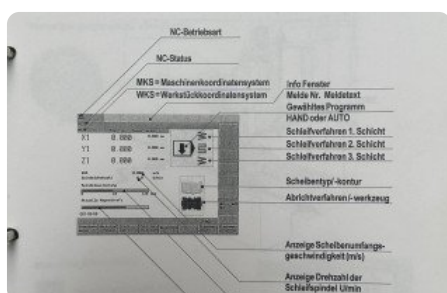

- Magnetbord 800 x 400 mm
- Min. afstand bord til spindelcenter 125 mm
- Max. afstand bord til spindelcenter 575 mm
- Fodrate overstyring alle akser
- Variabel hastighed slibespindel drev
- Stikskærende slibning
- Parametrisk slibning og dressage
- Slibning intermitterende & kontinuerlig krydsskrid
- Kølevæsketank & filtreringssystem

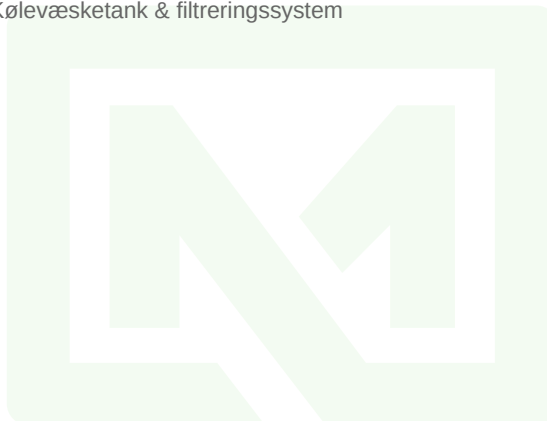

Bemærk venligst: Oplysningerne på denne side er indhentet efter bedste evne og overbevisning, og fra producenterne, hvor det er muligt. Det er givet i god tro, men dets nøjagtighed kan ikke garanteres. Det vil derfor ikke udgøre en repræsentation eller udgøre kontraktlige vilkår. Vi råder dig til at tjekke alle vitale detaljer!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal

