



Rectifieuses cylindrique - STUDER - S40-2 - MACH-ID 7533



Rectifieuses cylindrique - STUDER - S40-2

MACH-ID 7533

Marque STUDER

Taper S40-2

Contrôle conventionel



Caractéristiques

Dia maximale Ø	440 inch
Distance entre pointes	1000 inch
Meule dimensions	400 x 80 x 127 inch
Grinding stone speeds	1000 Rpm
Centre height	225 inch
Table inclasement	8.5 °
Tailstock	5 Mk
Speed range internal grinding attachment	12000 Rpm
Système de refroidissement	Yes

Dimensions

Longueur	107.677 inch
Largeur	68.504 inch
Hauteur	66.929 inch
Poids	8822.5 lbs

Important : les informations sur cette page ont été obtenues au meilleur de nos connaissances auprès des fabricants. L'exactitude n'est pas garantie mais les informations sont données de bonne foi. En conséquence, cela ne constitue pas une représentation ou des conditions contractuelles. Nous vous recommandons de vérifier tous les détails essentiels !



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com



E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal





Rectifieuses cylindrique - STUDER - S40-2 - MACH-ID 7533

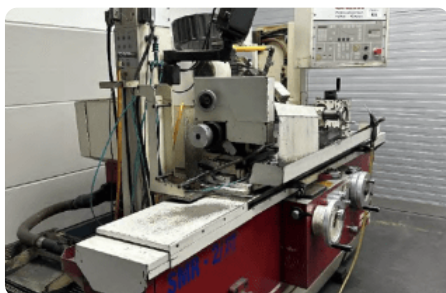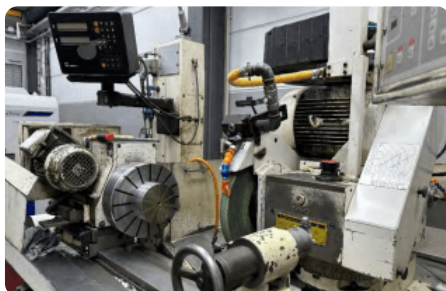

- Digital readout 2 axis
- Steady rest 2 x
- Dressing attachment
- U Wheel head 0 - 180 Gr
- Counter tailstock fine adjustment Mk3 / 30 mm



Important : les informations sur cette page ont été obtenues au meilleur de nos connaissances auprès des fabricants. L'exactitude n'est pas garantie mais les informations sont données de bonne foi. En conséquence, cela ne constitue pas une représentation ou des conditions contractuelles. Nous vous recommandons de vérifier tous les détails essentiels !



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal

