

EDM-maskiner - MITSUBISHI - FA10S - MACH-ID 7755



EDM-maskiner - MITSUBISHI - FA10S

MACH-ID 7755

Fabrikat MITSUBISHI

Type FA10S

YOP 2012

Styring Mitsubishi




Specifikationer

X-akse	350 inch
Y-akse	250 inch
Z-Aksen	220 inch
Bordstørrelse L x B / eller ø	590 x 514 inch

Dimensioner

Længde	81.575 inch
Bredde	96.85 inch
Højde	79.921 inch
Vægt	4411.2 lbs

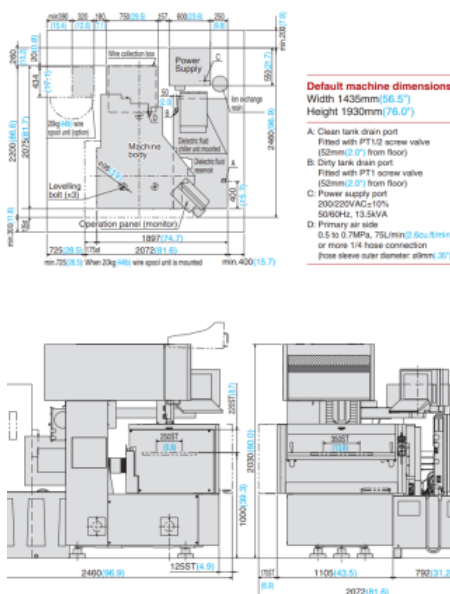

Bemærk venligst: Oplysningerne på denne side er indhentet efter bedste evne og overbevisning, og fra producenterne, hvor det er muligt. Det er givet i god tro, men dets nøjagtighed kan ikke garanteres. Det vil derfor ikke udgøre en repræsentation eller udgøre kontraktlige vilkår. Vi råder dig til at tjekke alle vitale detaljer!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950


E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal



EDM-maskiner - MITSUBISHI - FA10S - MACH-ID 7755



Default machine dimensions

Width 1435mm(56.5")
Height 1930mm(76.0")

- A: Clean tank drain port
Fitted with PT1/2 screw valve
(50mm(2.0") from floor)
- B: Dirty tank drain port
Fitted with PT1 screw valve
(50mm(2.0") from floor)
- C: Power supply port
20000VAC±10%
50/60Hz, 13.5kVA
- D: Primary air side
0.5 to 0.7MPa, 75L/min(2.0cu.ft/min)
or more 1/4 hose connection
(hose sleeve outer diameter: 40mm(1.6"))

Machine specifications (standard specifications)

Machine unit	Model	FA10S ADVANCE
Maximum workpiece dimensions (WxDxH)	(mm)(in)	800(31.5)x500(20.1)x215(8.5)
Maximum workpiece weight	(kg)(lb)	500(1100)
Table dimensions	(mm)(in)	500(23.2)x1420(2)
Machining travel (X/Y/Z)	(mm)(in)	350(13.8)x250(9.8)x200(8.7)
Machining travel (U/V)	(mm)(in)	±32(1.3)x±32(1.3)
Max. taper angle	(°)	15 (with 100mm(3.9") workpiece thickness)
Wire diameter	(mm)(in)	0.1(0.004) to 0.3(0.012) *
Weight	(kg)(lb)	2000(4400)
Dielectric fluid reservoir	Tank capacity (L)(US gal)	440(116)
Filtration method		Paper filter (two)
Filtered particle size	(µm)	3
Water purifier (ion exchange resin)	(L)(cu.ft)	100(3.5)
Dielectric fluid chiller unit		Unit cooler
Weight (when dry)	(kg)(lb)	280(617)
General input	3-phase 200/220 AC ±10% 50/60Hz power factor 0.9	13.5
Required air rate	Required air rate (Mpa)(mm)	0.5 to 0.7(70 to 100)
Fluid rate	(L)(cu.ft/min)	75(2.6) or more

*1 ø0.2 (0.008") D.D guides come as standard. (ø0.25 (0.010") D.D guides come as standard for the USA and European markets)



- Max. tråd konusvinkel 15 Gr
- Tråddiameter 0,1 - 0,3 mm
- Bearbejdning U x V 32 x 32



Bemærk venligst: Oplysningerne på denne side er indhentet efter bedste evne og overbevisning, og fra producenterne, hvor det er muligt. Det er givet i god tro, men dets nøjagtighed kan ikke garanteres. Det vil derfor ikke udgøre en repræsentation eller udgøre kontraktlige vilkår. Vi råder dig til at tjekke alle vitale detaljer!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal

