

EDM Erodiermaschinen - MITSUBISHI - FA10S - MACH-ID 7755



EDM Erodiermaschinen - MITSUBISHI - FA10S



MACH-ID 7755

Hersteller MITSUBISHI

Typ FA10S

Baujahr 2012

Steuerung Mitsubishi

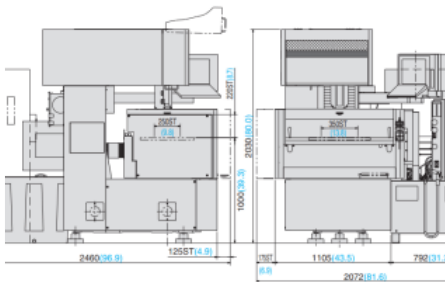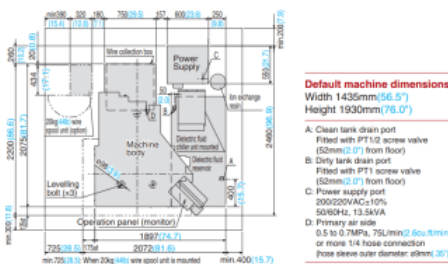

Spezifikationen

X-Achse	350 inch
Y-Achse	250 inch
Z-Achse	220 inch
Tischabmessung / L x B oder ø	590 x 514 inch

Abmessungen

Länge	81.575 inch
Breite	96.85 inch
Höhe	79.921 inch
Gewicht	4411.2 lbs

Bitte beachten Sie: Die Informationen auf dieser Seite wurden nach bestem Wissen und Gewissen von uns, und soweit möglich, vom Hersteller bezogen. Die Informationen werden im guten Glauben abgegeben, aber die Genauigkeit kann nicht garantiert werden. Dementsprechend werden Sie keine Vertretung und Vertragsbedingungen darstellen. Wir empfehlen Ihnen, alle wichtigen Details zu überprüfen.



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com


E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com



 www.facebook.com/Mach4Metal/
 twitter.com/mach4metal



EDM Erodiermaschinen - MITSUBISHI - FA10S - MACH-ID 7755



Default machine dimensions

Width 1435mm (56.5")
Height 1930mm (76.0")

- A: Clean tank drain port
Fitted with PT1/2 screw valve
(50mm/2.0" from floor)
- B: Dirty tank drain port
Fitted with PT1 screw valve
(50mm/2.0" from floor)
- C: Power supply port
200020VAC±10%
50/60Hz, 13.5kVA
- D: Primary air side
0.5 to 0.7MPa, 75L/min/2 GPa/min
or more 1/4 hose connection
(hose sleeve outer diameter: 40mm/1.6")

Machine specifications (standard specifications)

Machine unit	Model	FA10S ADVANCE
Maximum workpiece dimensions (WxDxH) (mm) (in)		800 (31.5) x 500 (20) x 215 (8.5)
Maximum workpiece weight (kg) (lb)		500 (1100)
Table dimensions (mm) (in)		500 (23.2) x 1420 (2)
Machining travel (X/Y/Z) (mm) (in)		350 (13.8) x 250 (9.8) x 220 (8.7)
Machining travel (U/V) (mm) (in)		±32 (1.3) x ±32 (1.3)
Max. taper angle (°)		15 (with 100mm/3.9" workpiece thickness)
Wire diameter (mm) (in)		0.1 (0.04) to 0.3 (0.12) *
Weight (kg) (lb)		2000 (4400)
Dielectric fluid reservoir		
Tank capacity (L) (US gal)		440 (116)
Filtration method		Paper filter (two)
Filtered particle size (µm)		3
Water purifier (ion exchange resin) (L) (cu ft)		100 (3)
Dielectric fluid chiller unit		Unit cooler
Weight (when dry) (kg) (lb)		280 (617)
General		
3-phase 200/220 AC ±10%		13.5
50/60Hz power factor 0.9		
Required air rate (Mpa) (bar)		0.5 to 0.7 (70 to 100)
Fluid rate (L/min) (cu ft/min)		75 (2.6) or more

*1 ø0.2 (0.008") D.D guides come as standard. (ø0.25 (0.010") D.D guides come as standard for the USA and European markets)



- Max. wire taper Angle 15 Gr
- Wire diameter 0,1 - 0,3 mm
- Maching U x V 32 x 32



Bitte beachten Sie: Die Informationen auf dieser Seite wurden nach bestem Wissen und Gewissen von uns, und soweit möglich, vom Hersteller bezogen. Die Informationen werden im guten Glauben abgegeben, aber die Genauigkeit kann nicht garantiert werden. Dementsprechend werden Sie keine Vertretung und Vertragsbedingungen darstellen. Wir empfehlen Ihnen, alle wichtigen Details zu überprüfen.



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal

