

Machines EDM - MITSUBISHI - FA10S - MACH-ID 7755



Machines EDM - MITSUBISHI - FA10S

MACH-ID 7755

Marque MITSUBISHI

Taper FA10S

Année 2012

Contrôle Mitsubishi




Caractéristiques

X-Axis	350 mm
Y-Axis	250 mm
Z-Axis	220 mm
Table size L x W / or ø	590 x 514 mm

Dimensions

Longueur	2072 mm
Largeur	2460 mm
Hauteur	2030 mm
Poids	2000 kg

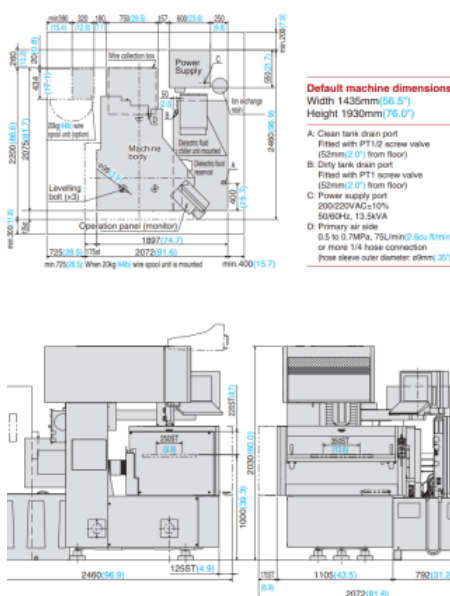

Important : les informations sur cette page ont été obtenues au meilleur de nos connaissances auprès des fabricants. L'exactitude n'est pas garantie mais les informations sont données de bonne foi. En conséquence, cela ne constitue pas une représentation ou des conditions contractuelles. Nous vous recommandons de vérifier tous les détails essentiels !



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950


E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal



Machines EDM - MITSUBISHI - FA10S - MACH-ID 7755



Default machine dimensions

Width 1435mm(56.5")

Height 1930mm(76.0")

- A: Clean tank drain port
Fitted with PT1/2 screw valve
(50mm(2.0") from floor)
- B: Dirty tank drain port
Fitted with PT1 screw valve
(50mm(2.0") from floor)
- C: Power supply port
200020VAC±10%
50/60Hz, 13.5kVA
- D: Primary air side
0.5 to 0.7MPa, 75L/min(2.0cu.ft/min)
or more 1/4 hose connection
(hose sleeve outer diameter: 40mm(1.6"))

Machine specifications (standard specifications)

Machine unit	Model	FA10S ADVANCE
Maximum workpiece dimensions (WxDxH) (mm)(in)		800(31.5)x500(20)x215(8.5)
Maximum workpiece weight (kg)(lb)		500(1100)
Table dimensions (mm)(in)		500(23.2)x1420(2)
Machining travel (X,Y,Z) (mm)(in)		350(13.8)x250(9.8)x200(8.7)
Machining travel (U,V) (mm)(in)		±32(1.3)x±32(1.3)
Max. taper angle (°)		15 (with 100mm(3.9") workpiece thickness)
Wire diameter (mm)(in)		0.1(0.004) to 0.3(0.012) *
Weight (kg)(lb)		2000(4400)
Dielectric fluid reservoir		
Tank capacity (L)(US gal)		440(116)
Filtration method		Paper filter (two)
Filtered particle size (µm)		3
Water purifier (ion exchange resin) (L)(cu.ft.)		100(3.5)
Dielectric fluid chiller unit		Unit cooler
Weight (when dry) (kg)(lb)		280(617)
General input		
3-phase 200/220 AC ±10%		13.5
50/60Hz power factor 0.9		
Required air rate (Mpa)(in)		0.5 to 0.7(70 to 100)
Fluid rate (L)(cu.ft./min)		75(2.6) or more

*1 ø0.2 (0.008") D.D guides come as standard. (ø0.25 (0.010") D.D guides come as standard for the USA and European markets)



- Max. wire taper Angle 15 Gr
- Wire diameter 0,1 - 0,3 mm
- Maching U x V 32 x 32



Important : les informations sur cette page ont été obtenues au meilleur de nos connaissances auprès des fabricants. L'exactitude n'est pas garantie mais les informations sont données de bonne foi. En conséquence, cela ne constitue pas une représentation ou des conditions contractuelles. Nous vous recommandons de vérifier tous les détails essentiels !



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal

