



## Электроэрозионные станки - MITSUBISHI - FA10S - MACH-ID 7755



### Электроэрозионные станки - MITSUBISHI - FA10S

**MACH-ID 7755**

Производитель MITSUBISHI

Тип FA10S

Год выпуска 2012

Контроль Mitsubishi




### Спецификации

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| X ось                | 350 mm       |
| Y ось                | 250 mm       |
| Z ось                | 220 mm       |
| Длина стола + ширина | 590 x 514 mm |

### Размеры

|        |         |
|--------|---------|
| Длина  | 2072 mm |
| Ширина | 2460 mm |
| Высота | 2030 mm |
| Вес    | 2000 kg |

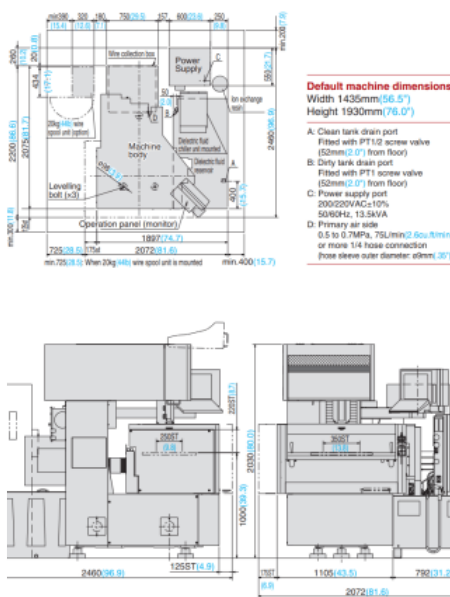

Обратите внимание: Информация на странице была получена по мере наших возможностей от производителей, где это возможно. Она размещена добросовестно, но ее точность не может быть гарантирована. Соответственно, это не является показателем или договорными условиями. Мы советуем уточнить все спецификации!



Transito 21  
6909 DA Babberich  
51.9066195, 6.14990950


E: [info@mach4metal.com](mailto:info@mach4metal.com)  
E: [sales@mach4metal.com](mailto:sales@mach4metal.com)  
E: [buy@mach4metal.com](mailto:buy@mach4metal.com)

T: +31 (0)316 247 123  
F: +31 (0)316 247 123  
W: [www.mach4metal.com](http://www.mach4metal.com)

f [www.facebook.com/Mach4Metal/](https://www.facebook.com/Mach4Metal/)  
t [twitter.com/mach4metal](https://twitter.com/mach4metal)



## Электроэрозионные станки - MITSUBISHI - FA10S - MACH-ID 7755



### Default machine dimensions

Width 1435mm (56.5")  
Height 1930mm (76.0")

- A: Clean tank drain port  
Fitted with PT1/2 screw valve  
(50mm/2.0" from floor)
- B: Dirty tank drain port  
Fitted with PT1 screw valve  
(50mm/2.0" from floor)
- C: Power supply port  
200020VAC±10%  
50/60Hz, 13.5kVA
- D: Primary air side  
0.5 to 0.7MPa, 75L/min/2 GPa/min  
or more 1/4 hose connection  
(hose sleeve outer diameter: 40mm/1.6")

### Machine specifications (standard specifications)

| Machine unit                                    | Model | FA10S ADVANCE                            |
|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| Maximum workpiece dimensions (WxDxH) (mm) (in)  |       | 800 (31.5) x 500 (20) x 215 (8.5)        |
| Maximum workpiece weight (kg) (lb)              |       | 500 (1100)                               |
| Table dimensions (mm) (in)                      |       | 500 (23.2) x 1420 (2)                    |
| Machining travel (X/Y/Z) (mm) (in)              |       | 350 (13.8) x 250 (9.8) x 220 (8.7)       |
| Machining travel (X/Y) (mm) (in)                |       | ±32 (1.3) x ±32 (1.3)                    |
| Max. taper angle (°)                            |       | 15 (with 100mm/3.9" workpiece thickness) |
| Wire diameter (mm) (in)                         |       | 0.1 (0.004) to 0.3 (0.012) *             |
| Weight (kg) (lb)                                |       | 2000 (4400)                              |
| Dielectric fluid reservoir                      |       |                                          |
| Tank capacity (L) (US gal)                      |       | 440 (116)                                |
| Filtration method                               |       | Paper filter (two)                       |
| Filtered particle size (µm)                     |       | 3                                        |
| Water purifier (ion exchange resin) (L) (cu ft) |       | 100 (3)                                  |
| Dielectric fluid chiller unit                   |       | Unit cooler                              |
| Weight (when dry) (kg) (lb)                     |       | 280 (617)                                |
| General                                         |       |                                          |
| 3-phase 200/220 AC ±10%                         |       | 13.5                                     |
| 50/60Hz power factor 0.9                        |       |                                          |
| Required air rate (Mpa) (psi)                   |       | 0.5 to 0.7 (70 to 100)                   |
| Fluid rate (L/min) (cu ft/min)                  |       | 75 (2.6) or more                         |

\*1 ø0.2 (0.008") D.D guides come as standard. (ø0.25 (0.010") D.D guides come as standard for the USA and European markets)



- Max. wire taper Angle 15 Gr
- Wire diameter 0,1 - 0,3 mm
- Maching U x V 32 x 32



Обратите внимание: Информация на странице была получена по мере наших возможностей от производителей, где это возможно. Она размещена добросовестно, но ее точность не может быть гарантирована. Соответственно, это не является показателем или договорными условиями. Мы советуем уточнить все спецификации!



Transito 21  
6909 DA Babberich  
51.9066195, 6.14990950

E: [info@mach4metal.com](mailto:info@mach4metal.com)  
E: [sales@mach4metal.com](mailto:sales@mach4metal.com)  
E: [buy@mach4metal.com](mailto:buy@mach4metal.com)

T: +31 (0)316 247 123  
F: +31 (0)316 247 123  
W: [www.mach4metal.com](http://www.mach4metal.com)

f [www.facebook.com/Mach4Metal/](https://www.facebook.com/Mach4Metal/)  
t [twitter.com/mach4metal](https://twitter.com/mach4metal)

