

Электроэрозионные станки - MITSUBISHI - FA10S - MACH-ID 7755



Электроэрозионные станки - MITSUBISHI - FA10S

MACH-ID 7755

Производитель MITSUBISHI

Тип FA10S

Год выпуска 2012

Контроль Mitsubishi




Спецификации

X ось	350 inch
Y ось	250 inch
Z ось	220 inch
Длина стола + ширина	590 x 514 inch

Размеры

Длина	81.575 inch
Ширина	96.85 inch
Высота	79.921 inch
Вес	4411.2 lbs

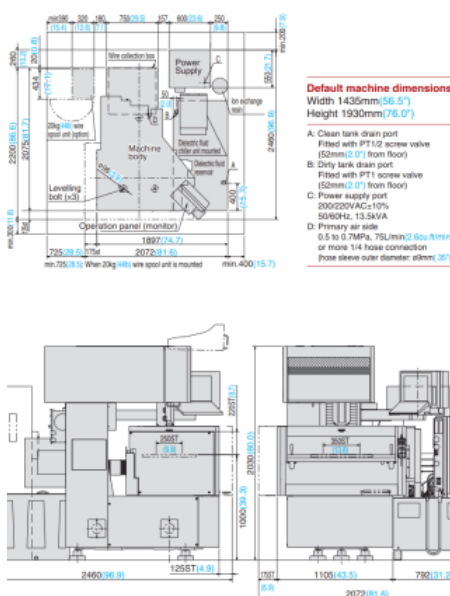

Обратите внимание: Информация на странице была получена по мере наших возможностей от производителей, где это возможно. Она размещена добросовестно, но ее точность не может быть гарантирована. Соответственно, это не является показателем или договорными условием. Мы советуем уточнить все спецификации!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950


E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal



Электроэрозионные станки - MITSUBISHI - FA10S - MACH-ID 7755



Default machine dimensions

Width 1435mm (56.5")
Height 1930mm (76.0")

- A: Clean tank drain port
Fitted with PT1/2 screw valve
(50mm/2.0" from floor)
- B: Dirty tank drain port
Fitted with PT1 screw valve
(50mm/2.0" from floor)
- C: Power supply port
200020VAC±10%
50/60Hz, 13.5kVA
- D: Primary air side
0.5 to 0.7MPa, 75L/min/2 GPa/min
or more 1/4 hose connection
(hose sleeve outer diameter: 40mm/1.6")

Machine specifications (standard specifications)

Machine unit	Model	FA10S ADVANCE
Maximum workpiece dimensions (WxDxH)	(mm) [in]	800 (31.5) x 500 (20) x 215 (8.5)
Maximum workpiece weight	(kg) [lb]	500 (1100)
Table dimensions	(mm) [in]	500 (23.2) x 1420 (2)
Machining travel (X/Y/Z)	(mm) [in]	350 (13.8) x 250 (9.8) x 220 (8.7)
Machining travel (U/V)	(mm) [in]	±32 (1.3) x ±32 (1.3)
Max. taper angle	(°)	15 (with 100mm/3.9" workpiece thickness)
Wire diameter	(mm) [in]	0.1 (0.004) to 0.3 (0.012) *
Weight	(kg) [lb]	2000 (4400)
Dielectric fluid reservoir	Tank capacity	(L) [US gal]
	440 (116)	
	Filtration method	Paper filter (two)
	Filtered particle size	(µm)
	3	
	Water purifier (ion exchange resin)	(L) [cu ft]
	100 (3)	
	Dielectric fluid chiller unit	Unit cooler
	Weight (when dry)	(kg) [lb]
	280 (617)	
General input	3-phase 200/220 AC ±10% 50/60Hz power factor 0.9	(kVA)
	13.5	
Required air rate	Required air rate	(Mpa) [in]
	0.5 to 0.7 (70 to 100)	
	Fluid rate	(L) [cu ft / min]
	75 (2.1) or more	

*1 ø0.2 (0.008") D.D guides come as standard. (ø0.25 (0.010") D.D guides come as standard for the USA and European markets)



- Max. wire taper Angle 15 Gr
- Wire diameter 0,1 - 0,3 mm
- Maching U x V 32 x 32



Обратите внимание: Информация на странице была получена по мере наших возможностей от производителей, где это возможно. Она размещена добросовестно, но ее точность не может быть гарантирована. Соответственно, это не является показателем или договорными условием. Мы советуем уточнить все спецификации!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal

