

Ерозійні машини - MITSUBISHI - FA10S - MACH-ID 7755



Ерозійні машини - MITSUBISHI - FA10S

MACH-ID 7755

Виробник MITSUBISHI

Тип FA10S

Рік випуску 2012

КОНТРОЛЬ Mitsubishi





Технічні характеристики

Вісь X	350 inch
Вісь Y	250 inch
Вісь Z	220 inch
Розмір столу Д x Ш / або Ø	590 x 514 inch

Розміри

Довжина	81.575 inch
Ширина	96.85 inch
Висота	79.921 inch
Вага	4411.2 lbs

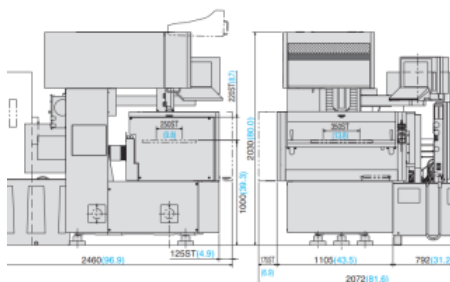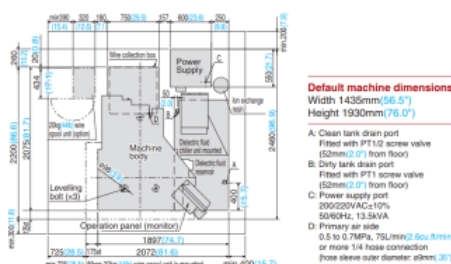

Будь ласка, зверніть увагу: інформація на цій сторінці було отримано в міру наших можливостей і переконань, а також, де це можливо, від виробників. Він надається сумлінно, але його точність не може бути гарантована. Відповідно, це не буде представництвом або довірливими умовами. Радимо перевіряти всі важливі деталі!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950


E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal



Ерозійні машини - MITSUBISHI - FA10S - MACH-ID 7755



Default machine dimensions
 Width 1435mm (56.5")
 Height 1930mm (76.0")

A: Clean tank drain port
 Fitted with PT1/2 screw valve
 (50mm/2.0" from floor)

B: Dirty tank drain port
 Fitted with PT1 screw valve
 (50mm/2.0" from floor)

C: Power supply port
 200V/220V AC ±10%
 50/60Hz, 13.5kVA

D: Primary air side
 0.5 to 0.7MPa, 75L/min/2 GPa/min
 or more 1/4 hose connection
 (hose sleeve outer diameter: 40mm/1.6")

Machine specifications (standard specifications)

Machine unit	Model	FA10S ADVANCE
Maximum workpiece dimensions (WxDxH) (mm) (in)		800 (31.5) x 500 (20) x 215 (8.5)
Maximum workpiece weight (kg) (lb)		500 (1100)
Table dimensions (mm) (in)		500 (23.2) x 1420 (2)
Machining travel (X/Y/Z) (mm) (in)		350 (13.8) x 250 (9.8) x 220 (8.7)
Machining travel (U/V) (mm) (in)		±32 (1.3) x ±32 (1.3)
Max. taper angle (°)		15 (with 100mm/3.9" workpiece thickness)
Wire diameter (mm) (in)		0.1 (0.04) to 0.3 (0.12) *
Weight (kg) (lb)		2000 (4400)
Dielectric fluid reservoir		
Tank capacity (L) (US gal)		440 (116)
Filtration method		Paper filter (two)
Filtered particle size (µm)		3
Water purifier (ion exchange resin) (L) (cu ft)		100 (3)
Dielectric fluid chiller unit		Unit cooler
Weight (when dry) (kg) (lb)		280 (617)
General		
3-phase 200/220 AC ±10%		13.5
50/60Hz power factor 0.9		
Required air rate (Mpa) (bar)		0.5 to 0.7 (70 to 100)
Fluid rate (L/min) (cu ft/min)		75 (2.6) or more

*1 ø0.2 (0.008") D.D guides come as standard. (ø0.25 (0.010") D.D guides come as standard for the USA and European markets)



- Max. wire taper Angle 15 Gr
- Wire diameter 0,1 - 0,3 mm
- Maching U x V 32 x 32



Будь ласка, зверніть увагу: інформацію на цій сторінці було отримано в міру наших можливостей і переконань, а також, де це можливо, від виробників. Він надається сумлінно, але його точність не може бути гарантована. Відповідно, це не буде представництвом або договірними умовами. Радимо перевіряти всі важливі деталі!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal

