



Svejsningsmaskiner - Kjellberg - GTH802 / KA / KAS2015 - MACH-ID 8515



Svejsningsmaskiner - Kjellberg - GTH802 / KA / KAS2015

MACH-ID 8515

Fabrikat Kjellberg

Type GTH802 / KA / KAS2015

YOP 2015

Styring Kjellberg KAS



Specifikationer

Nominel effekt 60 %	800
Vurderingskraft 100 %	720
Indgang	63 A

Dimensioner

Længde	980 mm
Bredde	720 mm
Højde	1000 mm
Vægt	320 kg



Bemærk venligst: Oplysningerne på denne side er indhentet efter bedste evne og overbevisning, og fra producenterne, hvor det er muligt. Det er givet i god tro, men dets nøjagtighed kan ikke garanteres. Det vil derfor ikke udgøre en repræsentation eller udgøre kontraktlige vilkår. Vi råder dig til at tjekke alle vitale detaljer!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com


E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal





Svejsningsmaskiner - Kjellberg - GTH802 / KA / KAS2015 - MACH-ID 8515

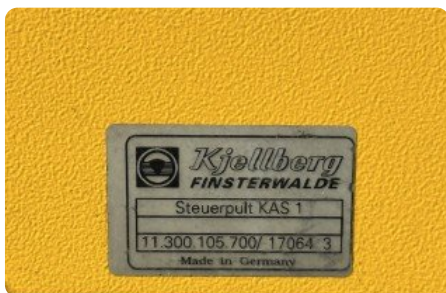

GTH 802; Elektrodeomformeren (thyristorkontrolleret) med konstant spændingskarakteristik op til 800A er især velegnet til undervandsbuesvejsning. Mekaniserede, semi-automatiserede og automatiserede svejseprocesser i kombination med forindstilling af nominelle værdier på svejseautomaterne i KA-serien (også med valgfri interface til ekstern kontrol) er tilgængelige til den hårdeste brug i tankanlæg og kedelbygning, brokonstruktion, skibsbygning og industrielt montage. Alle Kjellberg strømkilder er kendetegnet ved en pålidelig tændingsadfærd og en stabil lysbue. Store analoge displays gør det lettere at overvåge hele svejseprocessen.

Den mobile og selvkørende Kjellberg automat KA 1-UP kan bruges til enkelttrådsvejsning af plane plader og indre rør. Undervandsbuesvejsningsautomaten fås i tre versioner: til en maksimal tråddiameter på henholdsvis 3 mm eller 5 mm. Rørindersvejsning er mulig med en diameter på 1500 mm eller mere. KA 1-UP automaterne kan nemt og fleksibelt tilpasses til enhver svejseopgave. Nominelle værdier for svejse-strøm, lysbue-spænding og svejsehastighed kan forudvælges i samordning med strømkilden. Den integrerede automatiske tænding og automatiske brændefrie funktioner garanterer en optimal svejseproces. Opstartsfasen og endebraterværdien kan justeres separat. Udstyret med laserpeger og uendeligt konfigurerbare afstandsroller til profiler, webs og flanger, tilbyder KA 1-UP automaterne professionelle forhold til præcist sømsporing og en høj grad af automatisering. Den encoder-drevne vogn med firehjulstræk kan betjenes med tre forskellige sporvidder. Sporhjul er en valgfri ekstraudstyr til alle vogne. De sikrer en konstant afstand til arbejdsstykket.

Bemærk venligst: Oplysningerne på denne side er indhentet efter bedste evne og overbevisning, og fra producenterne, hvor det er muligt. Det er givet i god tro, men dets nøjagtighed kan ikke garanteres. Det vil derfor ikke udgøre en repræsentation eller udgøre kontraktlige vilkår. Vi råder dig til at tjekke alle vitale detaljer!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal

