




Rørbøjningsmaskiner - Transfluid - DB 630 CNC - MACH-ID 8531



Rørbøjningsmaskiner - Transfluid - DB 630 CNC

MACH-ID 8531

Fabrikat Transfluid
 Type DB 630 CNC
 YOP 1997
 Styring Transfluid

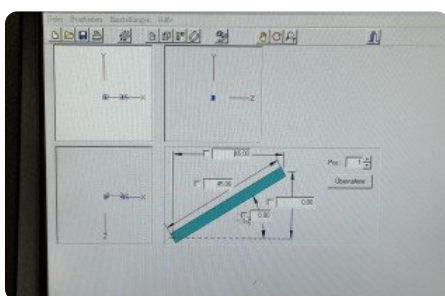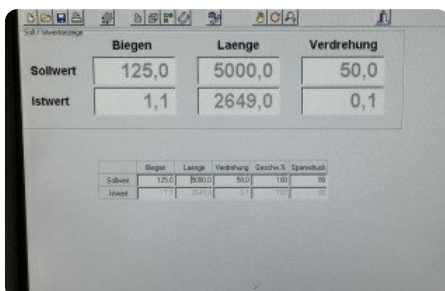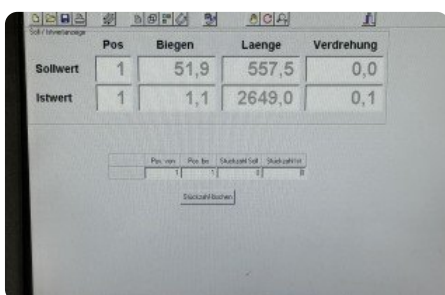

Specifikationer

Max. Tube Ø	30 inch
Max. vægtykkelse	2 inch
Maks. Bøjning radius	180 inch
Max. bøjning længde	3048 inch
3e dimension bøjning	360 mm/min.
Min. rør Ø	4 inch
Min. bøjning radius	10 inch
Effekt	22 kW

Dimensioner

Længde	185.039 inch
Bredde	55.118 inch
Højde	59.055 inch
Vægt	5734.6 lbs

Bemærk venligst: Oplysningerne på denne side er indhentet efter bedste evne og overbevisning, og fra producenterne, hvor det er muligt. Det er givet i god tro, men dets nøjagtighed kan ikke garanteres. Det vil derfor ikke udgøre en repræsentation eller udgøre kontraktlige vilkår. Vi råder dig til at tjekke alle vitale detaljer!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com




E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal





Rørbøjningsmaskiner - Transfluid - DB 630 CNC - MACH-ID 8531

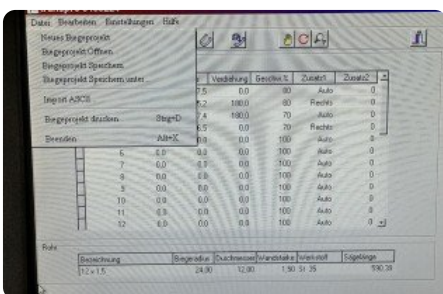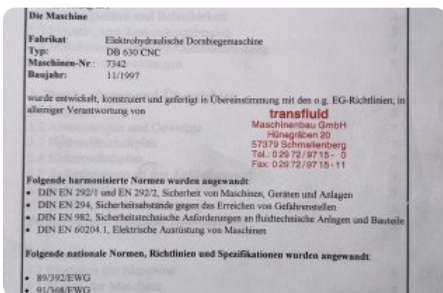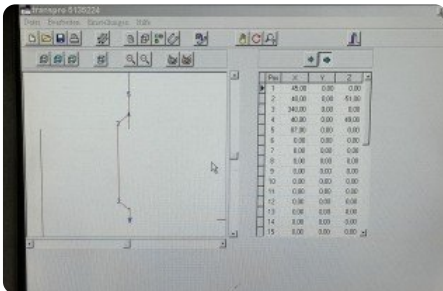

Kapacitet:

- | | |
|---|---------------------------|
| – Rund rør mildt stål | 30 x 2,0 mm Ø |
| – Rund rør rustfrit stål | 30 x 1,5 mm Ø |
| – Firkantet rør mildt stål | 20 x 2,5 mm |
| – Max. moment af modstand | 1,18 cm ³ |
| – Bøjningsvinkel op til | 180° + 10° spring tilbage |
| – Bøjningshastighed | 65°/Sek. |
| – Hastighed for frontmatning | 400 mm/sec. |
| – Rotationshastighed | 90°/sec. |
| – Nøjagtighed af bøjning aksens | +/-0,2° |
| – Nøjagtighed af længden | +/-0,1 mm |
| – Nøjagtighed af rotationen | +/-0,1° |
| – Arbor længde/Brugelig længde | 3048 mm |
| – Radier | max. 85 mm |
| – Bøjningshøjde | 1050 mm |
| – Bøjningskraft akse | elektro-hydraulisk |
| – Automatisk positionering af rotation og længde | servo-elektrisk |
| – Alle andre akser (f.eks. klemning, mandrel fremad/bagud osv.) | elektro-hydraulisk |

Maskinudstyr-/grundtilbehør:

- Kompakt, eksponeret bøjehoved
- Bøjningsretning med uret
- Med hulaksel til brug af værktøj til små radier
- Inkluder bred åbning trykstøbe, så afbøjningsanordningen med langt halsklemmen kan bevæge sig direkte bag bøjeværktøjet
- Bemærk: For hver rør-Ø har du brug for en separat collet
- For korrekt positionering af mandrel er maskinen udstyret med en mandrel støtte
- maskinen overholder de elektriske og mekaniske sikkerhedsdirektiver og CE-normen
- Nøddområderne foran maskinen er kontrolleret via scanner
- Start af drift via håndknap
- Med automatisk værktøjsnulstilling
- Manuel drift
- Hver funktion klemning tænd/sluk, mandrel fremad/bagud, bøjehoved/sluk initieret ved valg og tryk på respektive knap (til prototype og prøveproduktion)
- Standard-norm-hydrauliske komponenter
- Maskine stationær
- Farve RAL 3020 rød, 7047 grå

Maskin data:

- Inkl. forbindelse til ekstern tryklufforsyning, 6 bar
- Nominelt tryk 250 bar, driftstryk 150 bar
- Drifts spænding 400 Volt – 50 Cyl. – 3 Ph. 22 KW
- kontrolspænding: 24 VDC
- Kapacitet af hydrauliktank 70 Ltr.
- Længde 4700 mm
- Bredde 1400 mm
- Højde 1500 mm
- Vægt ca. 2400 kg + kontrolpanel 200 kg

Kontrolbeskrivelse:

- Udrustet med 3-akset kontrol af bøjningsvinkel, rotationsaksen og længdebevægelsen i de forskellige planer



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.mach4metal.com
t twitt

- Bøjningsaksen, rotationsaksen og længdeaksen er koblet sammen, det medfører en permanent aktuel og nominelt sammenligning og kontrolenheden tjekker tolerancen og udfører yderligere operationer
- Integreret computer – IBM-kompatibel, aktuel teknologi
- Det medfører en permanent aktuel og nominelt sammenligning på skærmen
- Brugerflade Windows
- Separat betjeningsselement inklusive touchpanel til opsætning og start af automatisk cyklus

Standardudstyr CNC kontrol:

- Med max. 20 forskellige positioner for hver rør, alle positioner kontrolleres i PC-programmet
- Mulighed for at gemme 1 mio. rør med 20 positioner hver under drg. numre
- Efter indtastning kan du gemme røret
- Opbevaring af drg. numre i henhold til WIN-standard
- Hvis kontrolenheden registrerer en nedbrud eller fejl, kan du se det på skærmen via tekst
- Den afbøjningsanordning bevæger sig til frontpositionen for nem indtastning og output af rørene

Bemærk venligst: Oplysningerne på denne side er indhentet efter bedste evne og overbevisning, og fra producenterne, hvor det er muligt. Det er givet i god tro, men dets nøjagtighed kan ikke garanteres. Det vil derfor ikke udgøre en repræsentation eller udgøre kontraktlige vilkår. Vi råder dig til at tjekke alle vitale detaljer!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal

