



Фрезерный станок с подвижной колонной ЧПУ - SORALUCE - SORAMILL SL 6000 - MACH-ID 8949



Фрезерный станок с подвижной колонной ЧПУ - SORALUCE - SORAMILL SL 6000

MACH-ID 8949

Производитель SORALUCE

Тип SORAMILL SL 6000

Год выпуска 1996

Контроль HeidenHain TNC 426 CA



Спецификации

Х ось	4500 mm
Y ось	1600 mm
Z ось	800 mm
Частота вращения шпинделя	3000 Rpm
Конус шпинделя	50 ISO/Bt/Mk
Длина стола	6000 mm
Ширина стола	800 mm
Нагрузка на стол	10000
Мощность шпинделя кВт	22 kW

Размеры

Длина	10255 mm
Ширина	3875 mm
Высота	3850 mm
Вес	24000 kg

Обратите внимание: Информация на странице была получена по мере наших возможностей от производителей, где это возможно. Она размещена добросовестно, но ее точность не может быть гарантирована. Соответственно, это не является показателем или договорными условиями. Мы советуем уточнить все спецификации!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal






Фрезерный станок с подвижной колонной ЧПУ - SORALUCE - SORAMILL SL 6000 - MACH-ID 8949



- ATC 30 Positione AIPTEK
 - Auto indexing head 2.5 x 2.5 Gr
 - 3D Measuring probe
 - Chip conveyor
-
- Filtration system with coolant system 8 bar with 50 L/Min
 - Minimum spindle table top side 50 mm
 - Height floor to top table 870 mm
 - Feed rates all axis 5000 mm/Min

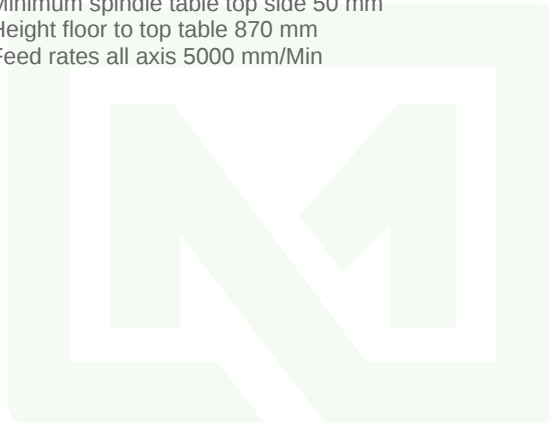

Обратите внимание: Информация на странице была получена по мере наших возможностей от производителей, где это возможно. Она размещена добросовестно, но ее точность не может быть гарантирована. Соответственно, это не является показателем или договорными условием. Мы советуем уточнить все спецификации!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal

