

Листогибочные прессы - SAFAN - H-Brake 120-3100 TS1 - MACH-ID 9299



Листогибочные прессы - SAFAN - H-Brake 120-3100 TS1

MACH-ID 9299

Производитель SAFAN

Тип H-Brake 120-3100 TS1

Год выпуска 2005

Контроль TS1



Спецификации

Макс. Рабочая длина	3100 mm
Макс. Усилие прессы	120 T
Вылет	400 mm
Кол-во управляемых осей	Y1 / Y2 / X / Z1 / Z2 / R-Central
Расстояние между колоннами	2550 mm
Расстояние	470 mm
Макс.ход	180 mm
Скорость подвода	200 mm/min.
Рабочая скорость	10 mm/min.

Размеры

Длина	5700 mm
Ширина	1800 mm
Высота	3100 mm
Вес	9650 kg

Обратите внимание: Информация на странице была получена по мере наших возможностей от производителей, где это возможно. Она размещена добросовестно, но ее точность не может быть гарантирована. Соответственно, это не является показателем или договорными условием. Мы советуем уточнить все спецификации!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950


T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal



Листогибочные прессы - SAFAN - H-Brake 120-3100 TS1 - MACH-ID 9299

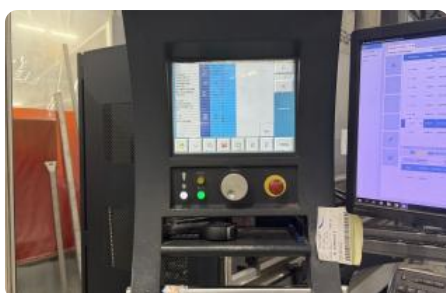

SAFAN H-Brake 120-3100 TS1 - это надежный гидравлический листогиб, разработанный для постоянной точности, высокой эксплуатационной готовности и быстрой смены оснастки. С усилием прессования 120 тонн и длинойгиба 3100 мм эта модель обеспечивает надежную производительность в требовательных производственных условиях. Как б/у SAFAN H-Brake 120-3100 TS1 2005 года, эта подержанная машина сочетает проверенное качество сборки SAFAN с умными опциями, поддерживающими продуктивность вашего производства.

Что это значит для вас

- Вместимость и гибкость. Усилие прессования 120 Т и длинагиба 3100 мм позволяют обрабатывать широкий диапазон деталей из стали, нержавеющей стали и алюминия.
- Точность по всей длине. Коррекция прогиба Wila CNC и глубина зева 400 мм помогают поддерживать постоянные углы и снижать количество исправлений.
- Быстрая установка. Гидравлические зажимы для инструментов Wila New Standard ускоряют смену инструментов и сокращают время выполнения заказов.
- Контролируемая точность. Независимые оси Y1 и Y2 с X, Z1, Z2 и центральным R обеспечивают многоосевое управление для точного позиционирования и повторяемости.
- Удобство для оператора. Расширенные поддерживающие рычаги позиции нижней базы обеспечивают поддержку больших листов и улучшают эргономику.
- Приобретение с низким риском. Работает от сети и от первого владельца, что позволяет проводить инспекции и пробное гибание.

Типичные применения

- Общая обработка металла и мастерские, которые требуют надежной емкости гибки до 3,1 метра
- Производство корпусов, кронштейнов, рам и профилей с повторяемыми углами
- Мелкосерийное и малосерийное производство, где важны быстрая смена инструментов и постоянное качество
- Обработка тонких и средних материалов из стали, нержавеющей стали и алюминия

Почему выбрать Mach4Metal

- Тщательно отобранные машины с прозрачными спецификациями и состоянием
- Непосредственно инспектируемое бывшее в использовании оборудование, часто работающее
- Поддержка установки, вариантов инструментов и логистики

Ищете б/у H-Brake 120-3100 TS1 или подержанный H-Brake 120-3100 TS1, который обеспечивает точность и работоспособность. Этот SAFAN H-Brake 120-3100 TS1 - надежный выбор для экономичного производства.

Если вас интересует SAFAN H-Brake 120-3100 TS1 или у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Обратите внимание: Информация на странице была получена по мере наших возможностей от производителей, где это возможно. Она размещена добросовестно, но ее точность не может быть гарантирована. Соответственно, это не является показателем или договорными условиями. Мы советуем уточнить все спецификации!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal

