



Листогибочні преси - SAFAN - H-Brake 120-3100 TS1 - MACH-ID 9299



Листогибочні преси - SAFAN - H-Brake 120-3100 TS1

MACH-ID 9299

Виробник SAFAN

Тип H-Brake 120-3100 TS1

Рік
випуску 2005

КОНТРОЛЬ TS1



Технічні характеристики

Макс. довжина вигину	3100 inch
Макс. сила натискання	120 T
Промінь Трота	400 inch
Кількість керованих осей	Y1 / Y2 / X / Z1 / Z2 / R-Central
Відстань між колонами	2550 inch
дис. Балка – Стол	470 inch
Промінь ходу	180 inch
Швидкість наближення	200 mm/min.
Швидкість роботи	10 mm/min.

Розміри

Довжина	224.409 inch
Ширина	70.866 inch
Висота	122.047 inch
Вага	21284.2 lbs

Будь ласка, зверніть увагу: інформація на цій сторінці було отримано в міру наших можливостей і переконань, а також, де це можливо, від виробників. Він надається сумлінно, але його точність не може бути гарантована. Відповідно, це не буде представництвом або договірними умовами. Радимо перевіряти всі важливі деталі!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950


T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal



Листогибочні преси - SAFAN - H-Brake 120-3100 TS1 - MACH-ID 9299

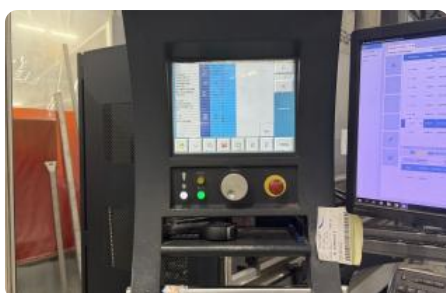

SAFAN H-Brake 120-3100 TS1 - це надійний гідравлічний гнучкий верстат, розроблений для стабільної точності, високої готовності та швидкої зміни оснастки. З силою пресування 120 тонн і довжиною згинання 3100 мм ця модель забезпечує надійну продуктивність для вимогливих виробничих умов. Як б/у SAFAN H-Brake 120-3100 TS1 з 2005 року, ця вживана машина поєднує перевірену якість складання SAFAN з розумними опціями, які підтримують продуктивність вашого цеху.

Що це означає для вас

- Ємність та гнучкість. Сила пресування 120 Т і довжина згинання 3100 мм дозволяють обробляти широкий спектр деталей зі сталі, нержавіючої сталі та алюмінію.
- Точність по всій довжині. Корекція прогину Wila CNC та глибина горловини 400 мм допомагають підтримувати стабільні кути та зменшують кількість повторних обробок.
- Швидке налаштування. Гідравлічні затиски для інструментів Wila New Standard пришвидшують зміну інструментів та скорочують час виконання замовлень.
- Контрольована точність. Незалежні осі Y1 та Y2 з X, Z1, Z2 та центральною R забезпечують багатовісний контроль для точного позиціонування та повторюваності.
- Зручність для оператора. Розширені підтримуючі важелі позицій нижньої бази забезпечують підтримку для більших аркушів та покращують ергономіку.
- Придбання з низьким ризиком. Працює від мережі та від першого власника, що дозволяє проводити інспекції та пробне згинання.

Типові застосування

- Загальна обробка металу та майстерні, які потребують надійної ємності гнуття до 3,1 метра
- Виробництво корпусів, кронштейнів, рам та профілів з повторюваними кутами
- Малосерійне та дрібносерійне виробництво, де важливі швидка зміна інструментів та стабільна якість
- Обробка тонких і середніх матеріалів зі сталі, нержавіючої сталі та алюмінію

Чому обрати Mach4Metal

- Ретельно відібрані машини з прозорими специфікаціями та станом
- Безпосередньо інспекторне обладнання, часто під напругою
- Підтримка установки, варіантів інструментів та логістики

Шукаєте вживану H-Brake 120-3100 TS1 чи вживану H-Brake 120-3100 TS1, яка забезпечує точність та готовність. Цей SAFAN H-Brake 120-3100 TS1 - надійний вибір для економічного виробництва.

Якщо вас цікавить SAFAN H-Brake 120-3100 TS1 чи у вас є питання, будь ласка, зв'яжіться з нами.

Будь ласка, зверніть увагу: інформація на цій сторінці було отримано в міру наших можливостей і переконань, а також, де це можливо, від виробників. Він надається сумлінно, але його точність не може бути гарантована. Відповідно, це не буде представництвом або договірними умовами. Радимо перевіряти всі важливі деталі!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal

