

Ponts roulants - ABUS - ZLK - MACH-ID 9495



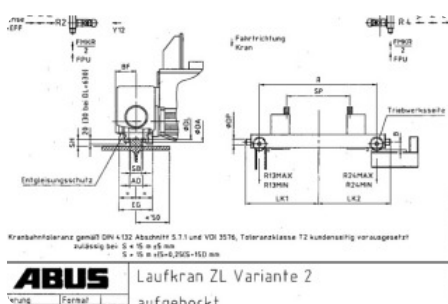
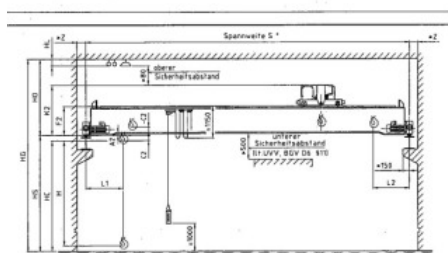
Ponts roulants - ABUS - ZLK

MACH-ID 9495

Marque ABUS

Taper ZLK

Année 2002

[illegible]

Caractéristiques

Portée	12215 mm
Course maximale du crochet	6000 mm
Force	20000
Lifting speed	0.66/4
Hoist trolley	7.5/30
Crane driving	7.5/30
Profondeur du col de signe	1750 mm

Dimensions

Longueur	12215 mm
Largeur	2120 mm
Hauteur	1750 mm
Poids	7120 kg

Important : les informations sur cette page ont été obtenues au meilleur de nos connaissances auprès des fabricants. L'exactitude n'est pas garantie mais les informations sont données de bonne foi. En conséquence, cela ne constitue pas une représentation ou des conditions contractuelles. Nous vous recommandons de vérifier tous les détails essentiels !



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

 www.facebook.com/Mach4Metal/
 twitter.com/mach4metal





Ponts roulants - ABUS - ZLK - MACH-ID 9495

Kommunikations-Nr. : 18/640213/01/2075/11 Datum: 11.02.2002
Kunde : Markt Dyten AG
CH-5045 Hore

Hauptdaten : zum Zweiträgerlaufkran : ZLK
ausgelegt nach DIN 15018, eingestuft in H2/B3
Übersichtszeichnung Nr. 161608-000

Tragfähigkeit : 20000 kg Überlastsicherung : Ja
Spannweite : 12215 mm Betriebstundenzähler : Ja
Hubwerk Fabrikat: HBS Triebwerkstr. DIN 15002: CH
Hubwerk Typ : GR 6209 L6-160.41.063.9 Lasthuben Nr. DIN 15402: 8
Hubarmg : 5000 mm Hubmaxöffnng (mm) : 47
Hubgeschwindigkeit : 0,66/4 m/min
Katzfahren : 7,5/30 m/min
Kranfahrg : 7,5/30 m/min

Steuerung : Druckkopftaster, unabhängig verfahrbar angeordnet
Betriebsspannung: 400V 50Hz Anschlußleistung (kW) : 18,6
Steuerspannung : 230 V

Lackierung Kran : 70 : ny RAL 1307, Farbton Gelb
Gesamtgewicht : 7120 kg Hubwerk davon : 1380 kg

Für die Wartung der Anlage ist kundenseitig eine ortsfeste oder transportable Größtmaßnahme vorzusehen (UVV, BGR 50, Paragraph 10).

Einbaumaße (mm) : * -> Bitte besonders prüfen, evtl. ändern
* -> Bitte eintragen, falls vorhanden prüfen

AB = 60	DL = 400	K2 = 1750	SP = 1600	HD = 8670
AB = 70	BF = 165	L1 = 1060	S = 412215	HL = 80
B = 160	EG = 200	L2 = 1060	SB = 460	HD = 1830
BF = 180	FE = 800	LK1 = 1230	SH = 440	HS = 25040
CE = 560	H = 6090	LK2 = 1830	Z = 4180	
DA = 428	HC = 5600	R = 2900		

Belastungsangaben (kN): Voraussetzung für die Gültigkeit
1. Rumpfgestaltung der Kranbahn nach DIN 4130
(Kategorie in L2)
2. Spurfurchenprofil Rad/Laufbahnpfahl (< 13 mm
nach DIN 15018
3. Hallenbetrieb

Nadlasten (netto) : R13MRX = 111 R24MRX = 110
R13MRH = 23,1 R24MRH = 23,2

Massentr. Kranfahrg : FMR2 = 7,7 FMR3 = 1,9 FMR4 = 8,7
Massentr. Katzfahrg : FMR5 = 2,2 FMR6 = 1,1 FMR7 = 1

Schraglaufkräfte : FS = 32,1 Y12 = 5,5 Y22 = 26,6
max. Pufferkraft : FPU = 25,1

Die technische Klärung ist abgeschlossen.

Dieses Datenblatt in Verbindung mit der aufgeführten Übersichts-
zeichnung entspricht der genehmigten Ausführung und ist Grundlage
der zu liefernden Krananlage.

Ca 500 working hours



Important : les informations sur cette page ont été obtenues au meilleur de nos connaissances auprès des fabricants. L'exactitude n'est pas garantie mais les informations sont données de bonne foi. En conséquence, cela ne constitue pas une représentation ou des conditions contractuelles. Nous vous recommandons de vérifier tous les détails essentiels !



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal

