

Краны мостовые - ABUS - ZLK - MACH-ID 9495



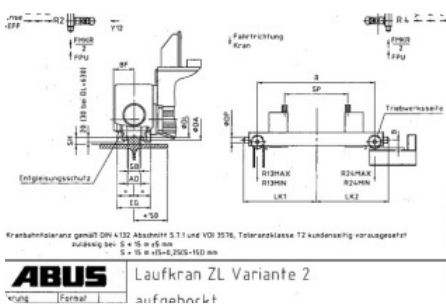
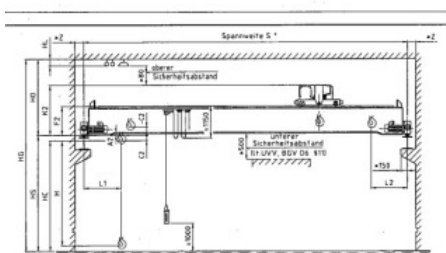
Краны мостовые - ABUS - ZLK

MACH-ID 9495

Производитель ABUS

Тип	ZLK
-----	-----

Год выпуска 2002

[illegible]

Спецификации

Рама	12215 inch
Высота подъема	6000 inch
Мощность	20000
Скорость подъема	0.66/4
Подъемная тележка	7.5/30
Управление краном	7.5/30
Высота подъема	1750 inch

Размеры

Длина	480.905 inch
Ширина	83.464 inch
Высота	68.898 inch
Вес	15704 lbs

Обратите внимание: Информация на странице была получена по мере наших возможностей от производителей, где это возможно. Она размещена добросовестно, но ее точность не может быть гарантирована. Соответственно, это не является показателем или договорными условием. Мы советуем уточнить все спецификации!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com



www.facebook.com/Mach4Metal/
twitter.com/mach4metal



Краны мостовые - ABUS - ZLK - MACH-ID 9495

Kommissions-Nr. : 18/640213/01/2075/11 Datum: 11.02.2002
Kunde : Markt Dyten AG
CH-5045 Hore

Hauptdaten : zum Zweitträgerlaufkran : ZLK
ausgelegt nach DIN 15018, eingestuft in H2/B3
Übersichtszeichnung Nr. 161608-000

Tragfähigkeit : 20000 kg Überlastsicherung : Ja
Spannweite : 12215 mm Betriebstundenzähler : Ja
Hubwerk Fabrikat: HBS Triebwerkstr. DIN 15002: CH
Hubwerk Typ : GH 6209 L6-160.41.063.9 Lasthuben Nr. DIN 15402: 8
Hubarmg : 5000 mm Hubmaxöffnng (mm) : 47
Hubgeschwindigkeit : 0,66/4 m/min
Katzfahren : 7,5/30 m/min
Kranfahrg : 7,5/30 m/min

Steuerung : Druckkopftaster, unabhängig verfahrbar angeordnet
Betriebsspannung: 400V 50Hz Anschlußleistung (kW) : 18,6
Steuerspannung : 230 V

Lackierung Kran : 70 : ny RAL 1307, Farbton Gelb
Gesamtgewicht : 7120 kg Hubwerk davon : 1380 kg

Für die Wartung der Anlage ist kundenseitig eine ortsfeste oder transportable Arbeitsbühne vorzusehen (UVV, BGR 50, Paragraph 10).

Einbaumaße (mm) : * -> Bitte besonders prüfen, evtl. ändern
* -> Bitte eintragen, falls vorhanden prüfen

AB = 60	DL = 400	K2 = 1750	SP = 1600	HD = 8670
AB = 70	BF = 125	L1 = 1060	S = 412215	HL = 80
B = 160	EG = 200	L2 = 1060	SB = 60	HD = 1830
BF = 120	FE = 80	LK1 = 1230	SH = 40	HS = 25040
CE = 560	H = 6090	LK2 = 1830	Z = 4180	
DA = 428	HC = 5600	R = 2900		

Belastungsangaben (kN): Voraussetzung für die Gültigkeit
1. Rausgebarkeit der Kranbahn nach DIN 4130
(Kategorie L2)
2. Spurfurchenspiel Rad/Laufbahnpfahl (< 1,3 mm
nach DIN 15018
3. Hallenbetrieb

Nadlasten (netto) : R13R0X = 111 S24R0X = 110
R13R1H = 23,1 R24R1H = 23,2

Massentr. Kranfahrg : FMR2 = 7,7 HMR2 = 1,9 HMR2 = 8,7
Massentr. Katzfahrg : FMR3 = 2,2 FMR3 = 1,1 FMR3 = 1

Schraglaufkräfte : FS = 32,1 Y12 = 5,5 Y22 = 26,6
max. Pufferkraft : FPU = 25,1

Die technische Klärung ist abgeschlossen.

Dieses Datenblatt in Verbindung mit der aufgeführten Übersichtszeichnung entspricht der genehmigten Ausführung und ist Grundlage der zu liefernden Krananlage.

Ca 500 working hours



Обратите внимание: Информация на странице была получена по мере наших возможностей от производителей, где это возможно. Она размещена добросовестно, но ее точность не может быть гарантирована. Соответственно, это не является показателем или договорными условием. Мы советуем уточнить все спецификации!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
twitter.com/mach4metal

