

Крани мостові - ABUS - ZLK - MACH-ID 9495



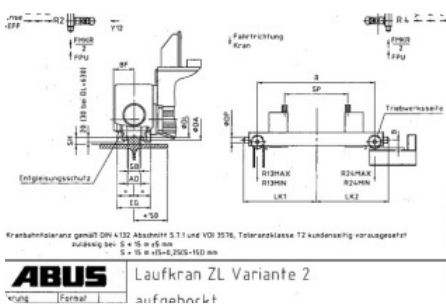
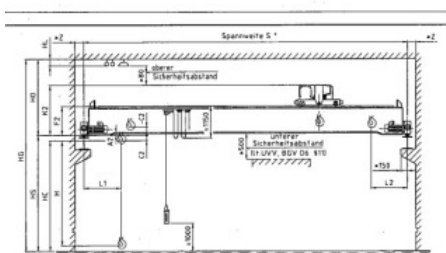
Крани мостові - ABUS - ZLK

MACH-ID 9495

Виробник ABUS

Тип	ZLK
-----	-----

Рік випуску 2002

[illegible]

Технічні характеристики

Проліт	12215 inch
Висота підйому	6000 inch
Ємність кг	20000
Швидкість підйому	0.66/4
Підйомний візок	7.5/30
Водіння крана	7.5/30
Висота під дахом	1750 inch

Розміри

Довжина	480.905 inch
Ширина	83.464 inch
Висота	68.898 inch
Вага	15704 lbs

Будь ласка, зверніть увагу: інформацію на цій сторінці було отримано в міру наших можливостей і переконань, а також, де це можливо, від виробників. Він надається сумлінно, але його точність не може бути гарантована. Відповідно, це не буде представництвом або довірливими умовами. Радимо перевіряти всі важливі деталі!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com



www.facebook.com/Mach4Metal/
twitter.com/mach4metal



Крани мостові - ABUS - ZLK - MACH-ID 9495

Kommissions-Nr. : 18/640213/01/2075/11 Datum: 11.02.2002
Kunde : Markt Dyten AG
CH-5045 Hore

Hauptdaten : zum Zweitträgerlaufkran : ZLK
ausgelegt nach DIN 15018, eingestuft in H2/B3
Übersichtszeichnung Nr. 161608-000

Tragfähigkeit : 20000 kg Überlastsicherung : Ja
Spannweite : 12215 mm Betriebstundenzähler : Ja
Hubwerk Fabrikat: ABUS Triebwerkstr. DIN 15002: CH
Hubwerk Typ : GR 6209 L6-160.41.063.9 Lasthuben Nr. DIN 15402: 8
Hubarmg : 5000 mm Hubhöheauslösung (mm): 47
Hubgeschwindigkeit : 0,66/4 m/min
Katzfahren : 7,5/30 m/min
Kranfahrgeschwindigkeit : 7,5/30 m/min

Steuerung : Druckschaltfahrschalter, unabhängig verfahrbar angeordnet
Betriebsspannung: 400V 50Hz Anschlußleistung (kW) : 18,6
Stromspannung : 230 V

Lackierung Kran : 70 : ny RAL 1307, Farbton Gelb
Gesamtgewicht : 7120 kg Hubwerk davon : 1380 kg

Für die Wartung der Anlage ist kundenseitig eine ortsfeste oder transportable Arbeitsbühne vorzusehen (UVV, BGR 50, Paragraph 10).

Einbaumaße (mm) : * -> Bitte besonders prüfen, evtl. ändern
* -> Bitte eintragen, falls vorhanden prüfen
AB = 60 DL = 400 K2 = 1750 SP = 1600 HG = 8670
AB = 70 BF = 125 L1 = 1060 S = 412215 HL = 80
B = 160 EG = 200 L2 = 1060 SB = 460 HD = 1830
BF = 120 FE = 80 LK1 = 1230 SH = 440 HS = 85040
CB = 560 H = 6090 LK2 = 1830 Z = 4180
DB = 428 HC = 5600 R = 2900

Belastungsangaben (kN): Voraussetzung für die Gültigkeit
(Kategorie in L2) 1. Beugeneigtheit der Kranbahn nach DIN 4130
nach DIN 15018 2. Spurfurchenprofil Rad/Laufbahnpfahl (< 13 mm
3. Hallenbetrieb

Nadlasten (netto) : R13MRX= 111 R24MRX= 110
R13MRH= 23,1 R24MRH= 23,2

Massentr. Kranfahrgeschwindigkeit : FMR2 = 7,7 FMR3 = 1,9 FMR4 = 8,7
Massentr. Katzfahrgeschwindigkeit : FMR5 = 2,2 FMR6 = 1,1 FMR7 = 1

Schraglaufkräfte : FS = 32,1 Y12 = 5,5 Y22 = 26,6
max. Pufferendkraft : FPU = 25,1

Die technische Klärung ist abgeschlossen.
Dieses Datenblatt in Verbindung mit der aufgeführten Übersichts-
zeichnung entspricht der genehmigten Ausführung und ist Grundlage
der zu liefernden Krananlage.

Ca 500 working hours



Будь ласка, зверніть увагу: інформацію на цій сторінці було отримано в міру наших можливостей і переконань, а також, де це можливо, від виробників. Він надається сумлінно, але його точність не може бути гарантована. Відповідно, це не буде представництвом або договірними умовами. Радимо перевіряти всі важливі деталі!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal

