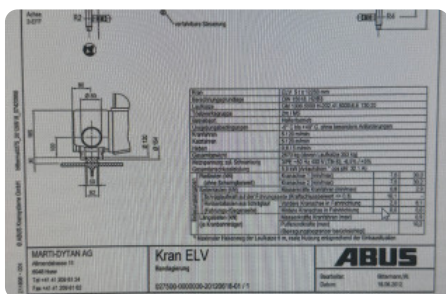
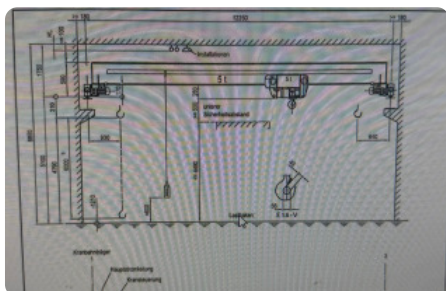


Ponts roulants - ABUS - ELK

Année 2012

[illegible]

Ponts roulants - ABUS - ELK - MACH-ID 9496

Hinweis:
Die Berechnung der Krananlage erfolgt unter Berücksichtigung der gültigen Vorschriften.

ABUS Laufkatze	
Bauart	ABUS Elektro-Selbstzug
Katzenp.	DM 1000.5000 H-202.41.6000.6.E 130.20
Tragfähigkeit	5 t
Hakenweg	bis 6000 mm
Berechnungsgrundlage	DN 15020 / FEM 9.511
Trabwerkgruppe	2m / MS
Heben, 2-stufig (potenchtbar)	0,8 / 5 m/min
Hubleistung	0,8 / 4,9 kW
Einschaltdauer	60 % ED
Schaltungen	360 c/h
Doppellastheben	Gr. 2.5
Katzenfahren, 2-stufig (potenchtbar)	5 / 20 m/min Sanftanlauf
Katzenfahrlistung	2 x 0,04 / 0,18 kW
Einschaltdauer	50 % ED
Schaltungen	240 c/h

2	VKR 1613-12	1,00 Stück	2480,00	2480,00 CHF
Funktionserweiterung Thiesag "Escalibur" S-17				
Leistungsfähigkeit:				
Sicherheits-Funktionserweiterung Thiesag, Typ Escalibur S-17, bestehend aus:				
Sender S:				
- in schlagfesten Kunststoffgehäuse mit integriertem Fallschutz				
- 2-stufiger Drucktaster				
- 2 Akku Li-Ionen 1800 mAh Kapazität, nicht austauschbar				
- Buzzer-Led-Anzeige 230 V AC mit Leuchtstärke				
- Tragepunkt				
Empfänger SDA-12:				
- in Kunststoffgehäuse mit 4 Sicherheitsrelais				
- Spannungserkennung 40 - 230 V AC				
- Anschlusskabel mit Stecker, komplett verdrillt (nach Angabe)				
- 2 Richtungsgeber für Kranfunktionen				
- Warnleuchte "Kran funktionstüchtig"				
- 1 Handbuch-Deutsch				
- Projektionsunterlagen				
Bedienelemente:				
- Drucktaster				
- Drucktaster				
- 6 Drucktaster				
Zulassungen:				
- SAKOM				
- GMS nach ISO 9001				
- Herstellererklärung (EN 954)				

Bedienelemente:				
- Drucktaster				
- Drucktaster				
- 6 Drucktaster				
Zulassungen:				
- SAKOM				
- GMS nach ISO 9001				
- Herstellererklärung (EN 954)				
3	VKR 1.053	1,00 Stück	1450,00	1450,00 CHF
Kran: Fotoelektronische Zusammenfahrsicherung				
gegenüber ZLK 201, gel. unter 02-304.933				
Schaltung auf kleine Kranfahrgeschwindigkeit bei gegenseitiger Annäherung der Kräne				
(nicht aus statischen Gründen einstellbar)				
Geeignet für schutzgesteuerte Kräne mit pot-unschaltbaren Kranfahrantrieben.				
Die Zusammenfahrsicherung ist für ein Kranpaar ausgelegt.				

Working hours ca 1000 !



Important : les informations sur cette page ont été obtenues au meilleur de nos connaissances auprès des fabricants. L'exactitude n'est pas garantie mais les informations sont données de bonne foi. En conséquence, cela ne constitue pas une représentation ou des conditions contractuelles. Nous vous recommandons de vérifier tous les détails essentiels !



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal

