
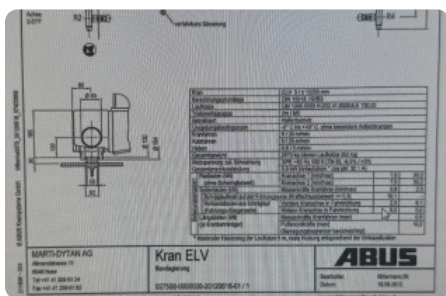


Année 2012

[illegible]

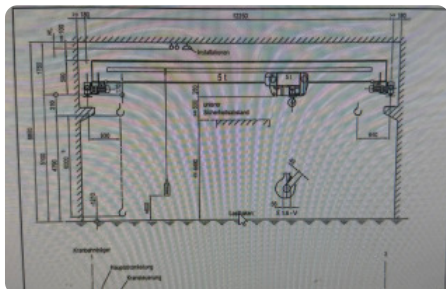

Ponts roulants - ABUS - ELK - MACH-ID 9496

Hinweis:
Die Berechnung der Krananlage erfolgt unter Berücksichtigung der gültigen Vorschriften.

ABUS Laufkatze	
Bauart	ABUS Elektro-Selbstzug
Katzenp.	DM 1000.5000 H-202.41.6000.6.E 130.20
Tragfähigkeit	5 t
Hakenweg	bis 6000 mm
Berechnungsgrundlage	DN 15020 / FEM 9.511
Trabwerkgruppe	2m / MS
Heben, 2-stufig (potestierbar)	0,8 / 5 m/min
Hubleistung	0,8 / 4,9 kW
Einschaltdauer	60 % ED
Schaltungen	360 ch
Doppelstahnen	Gr. 2.5
Katzenfahren, 2-stufig (potestierbar)	5 / 20 m/min Sanftanlauf
Katzenfahrlistung	2 x 0,04 / 0,18 kW
Einschaltdauer	50 % ED
Schaltungen	240 ch

2. VKR 1613-12
Funkfernsteuerung Thiesag "Escalibur" 5-17 1,00 Stück 2'480.00 2'480.00 CHF

Leistungsfähigkeit:
Sicherheits-Funkfernsteuerung Thiesag, Typ Escalibur 5/17, bestehend aus:

Sender S:

- in schlagfestem Kunststoffgehäuse mit integriertem Faltenschutz
- 2-stufiger Drucktaster
- 2 Akku 1.6 V DC / 1800 mAh Kapazität, NiMH, auswechselbar
- Buzzer, Leuchtrot 230 V AC mit Leuchtdiode
- Tragegurt

Empfänger oDA-12:

- in Kunststoffgehäuse mit 4 Sicherheitsrelais
- Spannungsversorgung 40 - 230 V AC
- Anschlusskabel mit Stecker, komplett verdrillt (nach Angabe)
- 2 Richtungsgeber für Kranfunktionen
- Warnleuchte "Kran funktionstüchtig"
- 1 Handbuch-Deutsch
- Prüfbescheinigungen

Bedienelemente:

- Drucktaster
- Drucktaster
- 6 Drucktaster

Stopp (Ausführung nach EN 954-1 Kategorie 3)
EM / Hup
Kran-, Katze- und Hubwerk je 2-0-2

Zulassungen:

- SARCOM
- GMS nach ISO 9001
- Herstellererklärung (EN 954)

Bedienelemente:

- Drucktaster
- Drucktaster
- 6 Drucktaster

Stopp (Ausführung nach EN 954-1 Kategorie 3)
EM / Hup
Kran-, Katze- und Hubwerk je 2-0-2

Zulassungen:

- SARCOM
- GMS nach ISO 9001
- Herstellererklärung (EN 954)

3. VKR 1.053 1,00 Stück 1'450.00 1'450.00 CHF

Kran: Fotoelektronische Zusammenfahrsicherung, gegenüber ZLK 201, gel. unter 02-304.933

Schaltung auf kleine Kranfahrgeschwindigkeit bei gegenseitiger Annäherung der Kräne (nicht aus statischen Gründen einstellbar).
Geeignet für schutzgesteuerte Krane mit potestierbaren Kranfahrantrieben.
Die Zusammenfahrsicherung ist für ein Kranpaar ausgelegt.

Working hours ca 1000 !



Important : les informations sur cette page ont été obtenues au meilleur de nos connaissances auprès des fabricants. L'exactitude n'est pas garantie mais les informations sont données de bonne foi. En conséquence, cela ne constitue pas une représentation ou des conditions contractuelles. Nous vous recommandons de vérifier tous les détails essentiels !



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal

