



## MACHINES DE FORAGE PROFOND - Tacchi - FT 350 x 3000 - MACH-ID 9650



### MACHINES DE FORAGE PROFOND - Tacchi - FT 350 x 3000

**MACH-ID 9650**

Marque Tacchi

Taper FT 350 x 3000

Année 2019

Contrôle SIEMENS 840D



#### Caractéristiques

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Drilling capacity steel Ø       | 200 mm   |
| Alesage de broche               | 85 mm    |
| Drilling depth                  | 3000 mm  |
| kW Puissance de broche          | 44 kW    |
| Nombre de vitesses de la broche | 1800 Rpm |

#### Dimensions

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 11500 mm |
| Largeur  | 4300 mm  |
| Hauteur  | 2350 mm  |
| Poids    | 14450 kg |

Important : les informations sur cette page ont été obtenues au meilleur de nos connaissances auprès des fabricants. L'exactitude n'est pas garantie mais les informations sont données de bonne foi. En conséquence, cela ne constitue pas une représentation ou des conditions contractuelles. Nous vous recommandons de vérifier tous les détails essentiels !



Transito 21  
6909 DA Babberich  
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123  
F: +31 (0)316 247 123  
W: [www.mach4metal.com](http://www.mach4metal.com)



E: [info@mach4metal.com](mailto:info@mach4metal.com)  
E: [sales@mach4metal.com](mailto:sales@mach4metal.com)  
E: [buy@mach4metal.com](mailto:buy@mach4metal.com)

f [www.facebook.com/Mach4Metal/](https://www.facebook.com/Mach4Metal/)  
t [twitter.com/mach4metal](https://twitter.com/mach4metal)





## MACHINES DE FORAGE PROFOND - Tacchi - FT 350 x 3000 - MACH-ID 9650

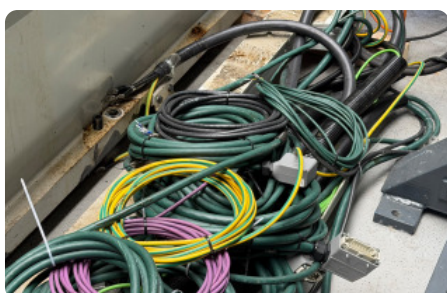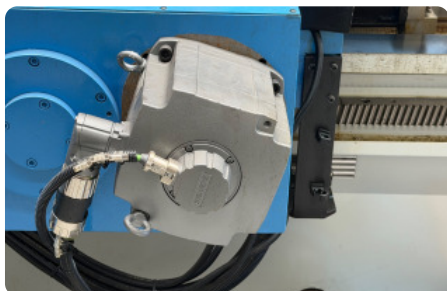

- High precision accuracy ( two step proces)
- 1e step cutting using skiving knives
- 2 step cold-form rollers for highest surface tolerances
- For Superfinishing Hydraulic and Pneumatic Cylinders / Rods
- ECOROL Boring heads in diameter:
- 40/50/63/80/90/100 mm

- Maximum out side diameter 250 mm
- Swing over bed 700
- Center height 350 mm

- Drilling carriage
- Rapid feed rate both directions 6000 mm/Min
- Max. Drilling thrust 35000 N

- Feeder carriage
- Rapid movement 5000 mm/Min
- Thrust against workpiece 35.000 N
- Hydraulic approach stroke 150 mm

Important : les informations sur cette page ont été obtenues au meilleur de nos connaissances auprès des fabricants. L'exactitude n'est pas garantie mais les informations sont données de bonne foi. En conséquence, cela ne constitue pas une représentation ou des conditions contractuelles. Nous vous recommandons de vérifier tous les détails essentiels !



Transito 21  
6909 DA Babberich  
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123  
F: +31 (0)316 247 123  
W: [www.mach4metal.com](http://www.mach4metal.com)

E: [info@mach4metal.com](mailto:info@mach4metal.com)  
E: [sales@mach4metal.com](mailto:sales@mach4metal.com)  
E: [buy@mach4metal.com](mailto:buy@mach4metal.com)

f [www.facebook.com/Mach4Metal/](https://www.facebook.com/Mach4Metal/)  
t [twitter.com/mach4metal](https://twitter.com/mach4metal)

