




Bordeuses de fonds bombés - HAEUSLER - HBM-HY 7000 x 90 - MACH-ID 9830



Bordeuses de fonds bombés - HAEUSLER - HBM-HY 7000 x 90

MACH-ID 9830

Marque HAEUSLER
Type HBM-HY 7000 x 90
YOP 2009
Commande Bend Tronic

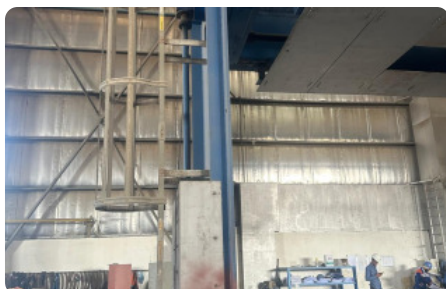

Caractéristiques

Max. workpiece	8700 Ø
Épaisseur maximum (acier)	90 inch
Max. dishing radius	1250 inch
Min. product Ø	1900
Min. plate thickness	6 inch
Min. dishing radius	2600 inch

Dimensions

Longueur	554.133 inch
Largeur	98.425 inch
Hauteur	382.873 inch
Poids	467591.4 lbs

Important : les informations sur cette page ont été obtenues au meilleur de nos connaissances auprès des fabricants. L'exactitude n'est pas garantie mais les informations sont données de bonne foi. En conséquence, cela ne constitue pas une représentation ou des conditions contractuelles. Nous vous recommandons de vérifier tous les détails essentiels !



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950


T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal



Bordeuses de fonds bombés - HAEUSLER - HBM-HY 7000 x 90 - MACH-ID 9830

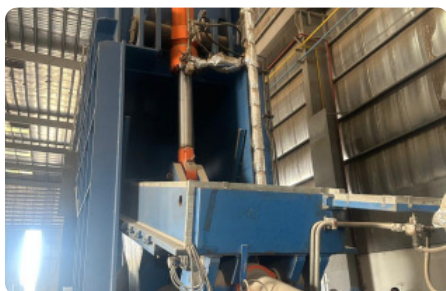

HAEUSLER FLANGING MACHINE HBM-HY 8700 x 90 mm

- Forming and Flanging rollers:
- inclines position 0 - 25 Degrees
- Rotation speed 0 - 200 M/Min
- Rapid adjustment speed 2500 mm/Min
- Crawling speed 0 - 1200 mm/Min
- Sleeve hydro mechanical rapid speed 6000 mm/Min

- Infeed carriage:
- Work piece weight 42.000 Kg
- Max. dished head 8300 mm
- Min. dished head 1900 mm
- Speed 20 M/Sec
- Centering Automatic

- Data of Workpiece:
- Cold 360 N/mm² 45 mm
- Hot 360 N/mm² 90 mm
- Min Knuckel Radius 100 mm
- Max. Knuckel Radius 1200 mm
- Min thickness dished 10 mm
- Head diameter without device 2600 mm
- Head diameter with device 1900 mm
- Length off straight flange at flanged head 3,5 x thickness = 140 mm

- Hydraulic tank 2000 Liter
- 10 sets knuckel head up to R-7300 mm
- Power 350 kW
- Form roller changing device in combi with lifting sleeve
- Auxiliary device for flanging heads from 1900 - 2600 x 25 mm thickness
- Measuring device outer diameter and knuckle radius of flanged head

• **Optional Dishing Dies (Gray GG-25)**

- RUW 925 with 1500 diameter x R 950 – 1300 mm
- RUW 1205 with 1500 diameter x R 1305 – 1700 mm
- RUW 1520 with 1500 diameter x R 1705 – 2200 mm
- RUW 1905 with 1500 diameter x R 2205 – 2800 mm
- RUW 2395 with diameter 1500 x R 2805 – 3500 mm
- RUW 2885 with diameter 1500 x R 3505 – 4300 mm
- RUW 3515 with diameter 1500 x R 4305 – 5200 mm
- RUW 4215 with diameter 1500 x R 5205 – 6200 mm
- RUW 4985 with diameter 1500 x R 6205 – 7300 mm

Important : les informations sur cette page ont été obtenues au meilleur de nos connaissances auprès des fabricants. L'exactitude n'est pas garantie mais les informations sont données de bonne foi. En conséquence, cela ne constitue pas une représentation sous conditions contractuelles. Nous vous recommandons de consulter les documents techniques pour plus de détails essentiels !



6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal

