



Фланжировочные станки - HAEUSLER - HBM-HY 7000 x 90 - MACH-ID 9830



Фланжировочные станки - HAEUSLER - HBM-HY 7000 x 90


MACH-ID 9830

Производитель HAEUSLER

Тип HBM-HY 7000 x 90

ГОР 2009

Управление Bend Tronic

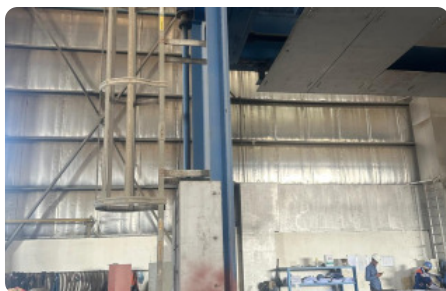

Спецификации

Максимальный обрабатываемый диаметр заготовки	8700 Ø
---	--------

Макс.толщина	90 inch
--------------	---------

Макс.диаметр радиуса	1250 inch
----------------------	-----------

Мин. Ø продукта	1900
-----------------	------

Мин. устройство компенсации прогиба	6 inch
-------------------------------------	--------

Мин. Диаметр дифовки	2600 inch
----------------------	-----------

Размеры

Длина	554.133 inch
-------	--------------

Ширина	98.425 inch
--------	-------------

Высота	382.873 inch
--------	--------------

Вес	467591.4 lbs
-----	--------------

Обратите внимание: Информация на странице была получена по мере наших возможностей от производителей, где это возможно. Она размещена добросовестно, но ее точность не может быть гарантирована. Соответственно, это не является показателем или договорными условием. Мы советуем уточнить все спецификации!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com


E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal





Фланжировочные станки - HAEUSLER - HBM-HY 7000 x 90 - MACH-ID 9830

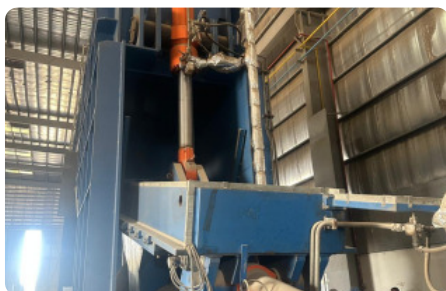

HAEUSLER FLANGING MACHINE HBM-HY 8700 x 90 mm

- Forming and Flanging rollers:
- inclines position 0 - 25 Degrees
- Rotation speed 0 - 200 M/Min
- Rapid adjustment speed 2500 mm/Min
- Crawling speed 0 - 1200 mm/Min
- Sleeve hydro mechanical rapid speed 6000 mm/Min

- Infeed carriage:
- Work piece weight 42.000 Kg
- Max. dished head 8300 mm
- Min. dished head 1900 mm
- Speed 20 M/Sec
- Centering Automatic

- Data of Workpiece:
- Cold 360 N/mm² 45 mm
- Hot 360 N/mm² 90 mm
- Min Knuckle Radius 100 mm
- Max. Knuckle Radius 1200 mm
- Min thickness dished 10 mm
- Head diameter without device 2600 mm
- Head diameter with device 1900 mm
- Length off straight flange at flanged head 3,5 x thickness = 140 mm

- Hydraulic tank 2000 Liter
- 10 sets knuckle head up to R-7300 mm
- Power 350 kW
- Form roller changing device in combi with lifting sleeve
- Auxiliary device for flanging heads from 1900 - 2600 x 25 mm thickness
- Measuring device outer diameter and knuckle radius of flanged head

• **Optional Dishing Dies (Gray GG-25)**

- RUW 925 with 1500 diameter x R 950 – 1300 mm
- RUW 1205 with 1500 diameter x R 1305 – 1700 mm
- RUW 1520 with 1500 diameter x R 1705 – 2200 mm
- RUW 1905 with 1500 diameter x R 2205 – 2800 mm
- RUW 2395 with diameter 1500 x R 2805 – 3500 mm
- RUW 2885 with diameter 1500 x R 3505 – 4300 mm
- RUW 3515 with diameter 1500 x R 4305 – 5200 mm
- RUW 4215 with diameter 1500 x R 5205 – 6200 mm
- RUW 4985 with diameter 1500 x R 6205 – 7300 mm

Обратите внимание: Информация на странице была получена по мере наших возможностей от производителей, где это возможно. Она размещена добросовестно, но ее точность не может быть гарантирована. Соответственно, это не является ни предложением, ни договорными условиями. Мы не несем ответственности за любые ошибки в информации!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal

